


AGATE

PRODUCTINFORMATIEBLAD

- 01 | Span
- 02 | Wicket
- 03 | Handmatig en automatisch dubbele poort
- 04 | Dubbele vleugelpoort met een Marantec-aandrijving
- 05 | Handmatige schuifpoort
- 06 | Schuifpoort met een Marantec rijden en in automatische modus

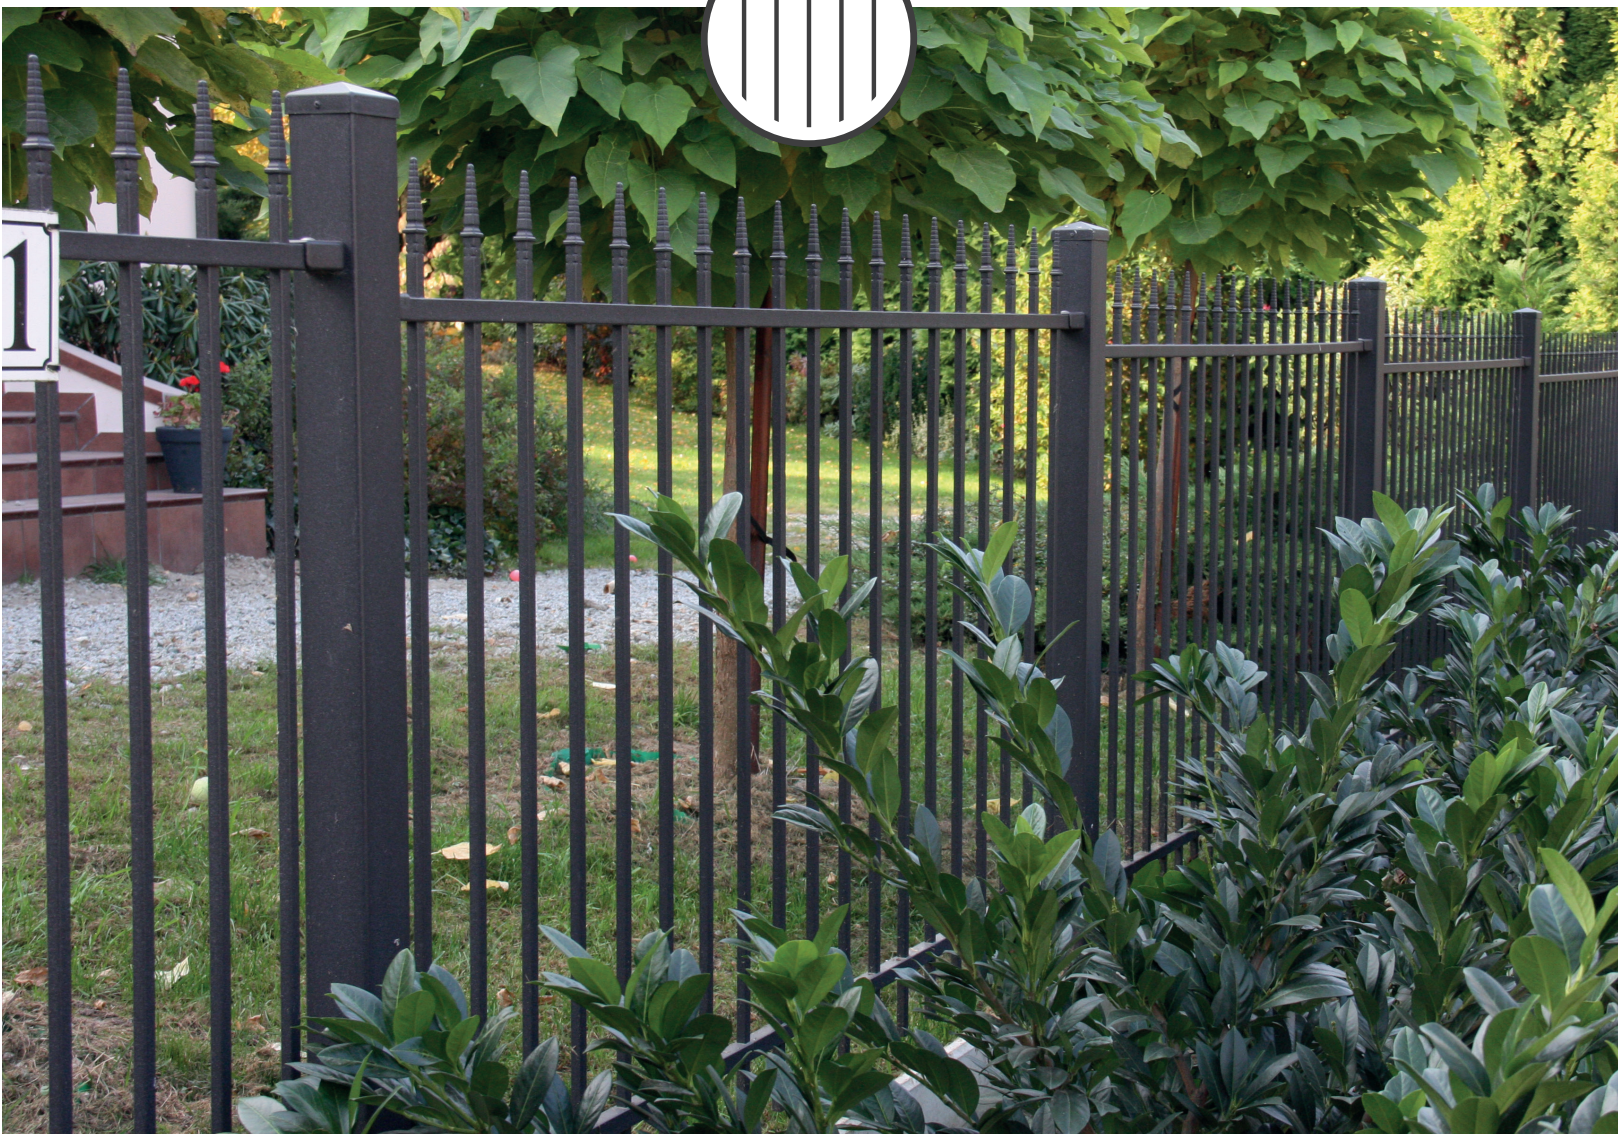


EENVOUDIGE VERSIE




CONVEX VERSIE



BESCHIKBARE SPEERKOPPEN

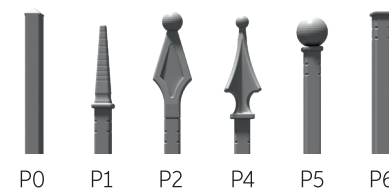

BESCHIKBARE POST-CAPS

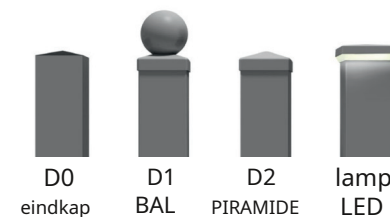

	D0	D1	D2	LED
60 x 60	✓	✓	✓	x
80 x 80				
100 x 100	✓	✓	✓	✓
120 x 120				
140 x 140	✓	x	✓	✓


TECHNOLOGIE

Voor de productie van onze moderne frontafrasteringssystemen gebruiken we een innovatieve penetratiemethode. Deze methode omvat het invoegen van een verticaal profiel in een horizontaal profiel.

De opening in het horizontale profiel is gemaakt met behulp van een zeer nauwkeurige CNC-machine, die zelfstabilisatie van de ingevoegde verticale profielen mogelijk maakt. Met dit precisieniveau is het niet nodig om alle verbindingen te lassen.

Tijdens het verzinkproces wordt zink een metaalbindmiddel dat alle verbindingen hecht en het staal beschermt tegen corrosie. Na te zijn thermisch verzinkt, wordt het oppervlak opgeruwd om mechanische bevestigingen voor lakwerk te bieden. Poedercoating door Gema App (van een Zwitsers bedrijf) zorgt voor coatings van topkwaliteit.

Dit systeem, volgens de relevante norm gedefinieerd als DUPLEX en al 19 jaar met succes door Plast-Met gebruikt, heeft bewezen zeer effectief te zijn in het bieden van anticorrosiebescherming voor hekwerksystemen.

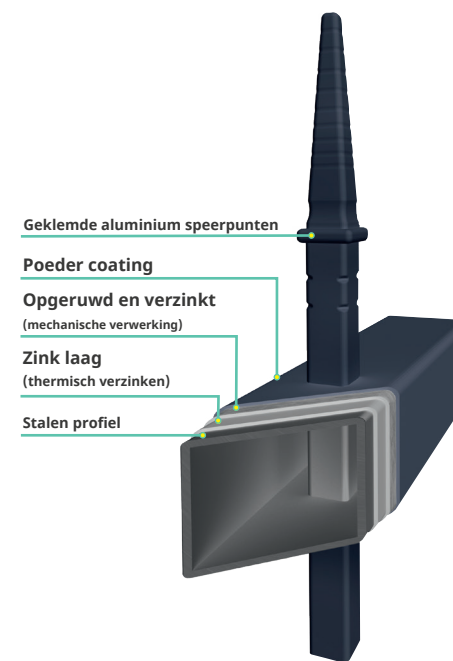

STANDAARD KLEUREN

Alle componenten van het AGATE-systeem zijn gemaakt in DUPLEX-technologie.


RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL		
9005 MAT	6005 MAT	7016 MAT	7024 MAT	7030 MAT	8017 MAT	9010 MAT	7016 STRUCTUUR	ANTRACIET DB	MODERN BRUIN

Op speciale bestelling kunnen extra RAL-kleuren worden toegepast.

RAL	RAL	
7040 MAT	8019 MAT	ANTRACIET VS


Dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als een bindend aanbod in de zin van het Poolse Burgerlijk Wetboek. De producten weergegeven in het gegevensblad kan niet-standaard zijn of speciale elementen bevatten. Als fabrikant behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de technische parameters van onze producten om hun algehele functionaliteit en kwaliteit te verbeteren zonder de koper hiervan op de hoogte te stellen. De kleuren op het gegevensblad kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Dit document mag niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. Alle rechten voorbehouden.

55-100 Trzebnica
ul. Milicka 34
+ 48 (71) 312 07 93
biuro@plast-met.pl
sklep.plast-met.pl
www.plast-met.pl

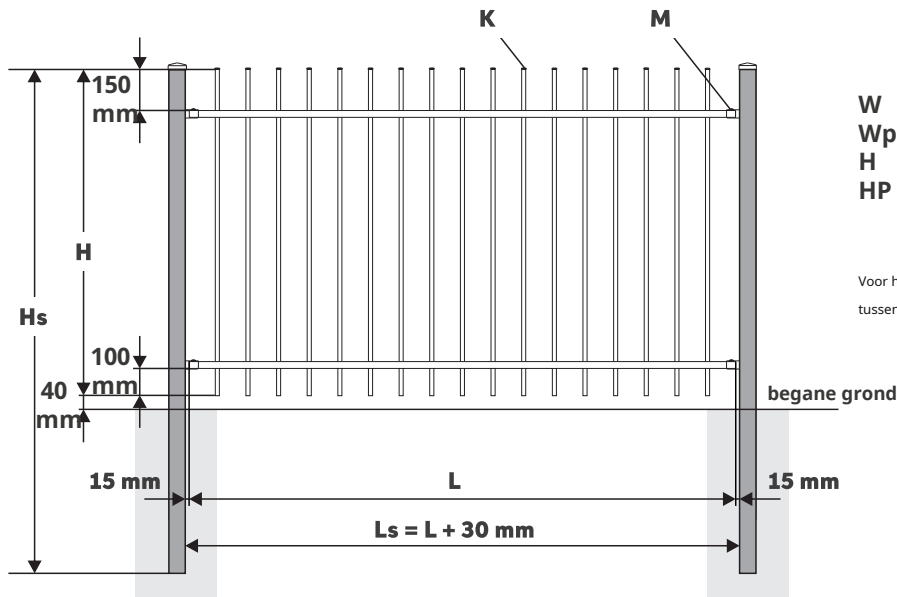

W breedte van de overspanning – zoals gespecificeerd in de
Wp bestelbreedte tussen palen
H hoogte van de overspanning – zoals gespecificeerd in de
HP bestelhoogte van de paal

Voor het plaatsen van de overspanning dient er een spleet van minimaal 40 mm tussen de overspanning en de grond te worden gelaten (bodenvrijheid).

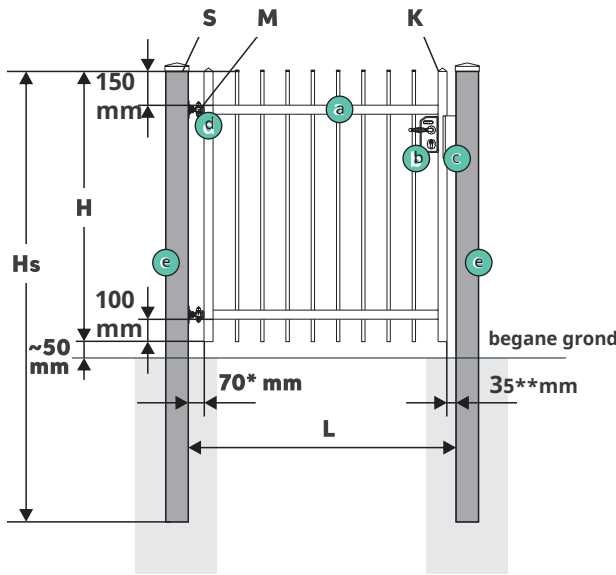

* voor scharnieren M16 90° (M20 90°: 90mm)

** voor een handmatig wicket (voor een wicket met elektrisch slot: 40 mm)

W breedte tussen palen – zoals gespecificeerd in de
H orderhoogte van het wicket – zoals gespecificeerd in de
HP orderhoogte van de paal

KIT – Handmatig wicket

- a** een loopdeur gemaakt met behulp van de penetratietechnologie
- b** Locinox LAKY F2 slot met een set handgrepen
- c** Locinox SHKL QF poortstopper 2
- d** scharnieren op montagevoeten
- e** 2 palen voorzien van een paalkap naar keuze, ontworpen voor een snelle montage van de poortstopper en de scharnieren

OPTIE – Loopdeur met elektrisch slot

- i.p.v. handgrepen: een set Locinox handgrepen
- in plaats van de poortaanslag: de Plast-Met aanslag met elektrisch slot
- extra gaten in de paal voor kabel

H | HOOGTE

Standaardhoogte: van 710 tot 2000 mm (elke 10 mm)
Hoogtelimieten: van 400 tot 2000 mm (elke 10 mm)

W | BREEDTE

Standaardbreedte: van 1760 tot 3000 mm (elke 10 mm)
Breedtelimieten: van 200 tot 3000 mm (elke 10 mm)

S | STRUCTUUR

2 horizontale profielen 25 × 25
(extra horizontaal profiel voor de overspanning $H > 1700$) Verticale profielen 15 × 15 op een onderlinge afstand van 112 mm (± 2 mm)

P | POSTEN

Standaard hoogte: van 1600 tot 3000 mm (elke 200 mm)
Aanbevolen palen vlg. hoogte overspannen:

	dwarsdoorsnede van de post	pk*
H 1700	60 × 60 × 2.0	H + 600 mm + Hpl
H 1700	80 × 80 × 2.0	H + 800 mm + Hpl

* de hoogte van de paal moet naar boven of beneden worden afgerond op de dichtstbijzijnde standaardafmeting **Hpl** hoogte van de plint

kg | GEWICHT

Geschat gewicht [kg] (streckende meter) van de overspanning met speerpunt P6:

	W = 2000	W = 2500	W = 3000
H = 1200	16	21	24
H = 1400	18	23	27
H = 1600	20	26	30
H = 1800	24	31	37
H = 2000	26	33	40

Geschat gewicht [kg] (streckende meter) van de paal:

60 × 60 × 2.0	80 × 80 × 2.0	100 × 100 × 2.0	120 × 120 × 2.0	120 × 120 × 3.0	140 × 140 × 3.0
4	5	6.5	7,5	11	13

ik | INSTALLATIE



Standaard

U-2 aluminium montage-elementen 15 × 15/25 × 25 voorzien van M6 bouten en M6 plaatschroeven
Element afstelling: ± 5 mm



voorzien van M8 bouten en M6 plaatschroeven Element afstelling: ± 5 mm Geschikt voor het monteren van overspanningen onder een hoek



hoogte overspannen:

	elementen
H 1700	4 stuks
H > 1700	6 stuks

H | HOOGTE

Standaard hoogte: van 710 tot 2000 mm (elke 10 mm)
Hoogtelimieten: van 600 tot 2000 mm (elke 10 mm)

W | BREEDTE

Standaardbreedte: 1190 mm
Breedtelimieten: van 700 tot 2000 mm (elke 5 mm)

S | STRUCTUUR

Frame: profielen 40 × 40
(extra horizontaal profiel voor wickets $H > 1700$)
Invulling: profielen 15 × 15 op 112 mm afstand (± 2 mm)

P | POSTEN

De toegepaste palen zijn afhankelijk van de wicketparameters:

	B 1200	1200 < W ≤ 1300	1300 < W ≤ 1750	W > 1750
H 1300	80 × 80 × 2.0	80 × 80 × 2.0	100 × 100 × 3,0	100 × 100 × 3,0
1300 < H ≤ 1500	80 × 80 × 2.0	100 × 100 × 3,0	100 × 100 × 3,0	100 × 100 × 3,0
H > 1500	80 × 80 × 2.0	100 × 100 × 3,0	100 × 100 × 3,0	120 × 120 × 3,0

Indien:

- het looppad wordt geplaatst op een paal die deel uitmaakt van het hek, de looppaden worden geselecteerd in overeenstemming met de poortparameters
- de CenterBox bevindt zich naast het wicket, er moeten palen met een afmeting van 120 × 120 × 3,0 worden voorzien

De toegepaste paalhoogten zijn afhankelijk van de wicketparameters:

	B 1200	1200 < W ≤ 1300	W > 1300
H 1400	H + 800 mm	H + 800 mm	H + 900 mm
1400 < H ≤ 1700	H + 800 mm	H + 900 mm	H + 900 mm
H > 1700	H + 900 mm	H + 900 mm	H + 1000 mm



GEWICHT

Geschat gewicht [kg] van het blad van het handmatige wicket met speerpunt P6:

	W = 1000	W = 1190	W = 1400
H = 1200	16	18	20
H = 1400	18	20	22
H = 1600	20	22	25
H = 1800	24	26	30
H = 2000	26	28	32

ik | INSTALLATIE



scharnieren M16 90° of M20 90° op montagevoeten
Scharniverstelling ± 5 mm

De toegepaste scharnieren zijn afhankelijk van:

	B 1200	1200 < W ≤ 1300	W > 1300
H 1700	M16	M16	M20
H > 1700	M16	M20	M20

Installatie op bestaande palen – zie **Bijlage I**

Openingshoek vleugel 180° – zie **Bijlage I**

UITRUSTING - handmatig wicket



Locinox LAKY F2 slot met handgrepen



Locinox SHKL QF poort stop



UITRUSTING – loopdeur met elektrisch slot



trekgrepen

in plaats van handvatten




Plast-Met poortaanslag met elektrisch slot



Een eenvoudige formule waarmee gebruikers snel de afstand tot de trekhendel kunnen berekenen (vanaf het onderste deel van het wicket)

H < 1290	1030-(1290-H _{wicket})
H 1290	1030

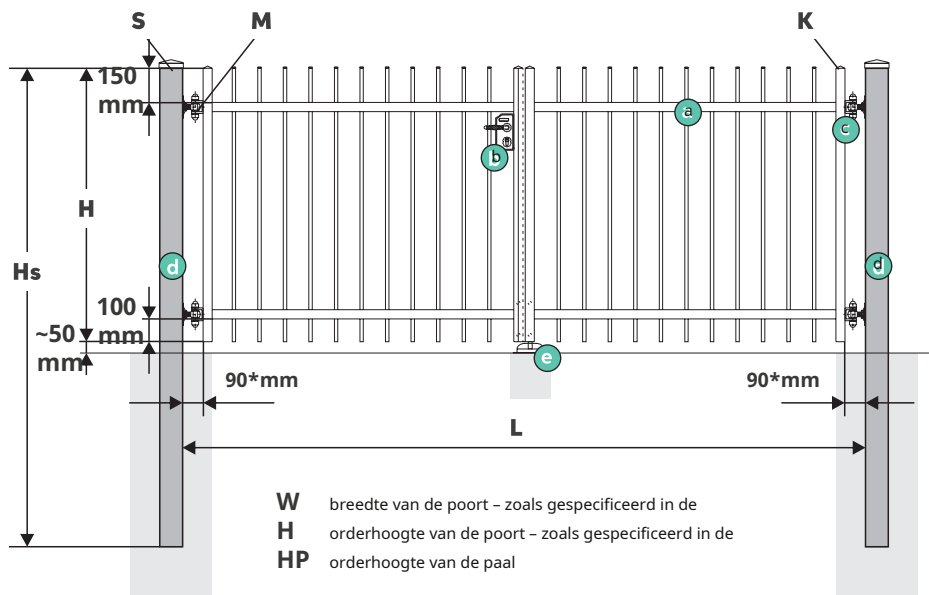


KIT - handmatige poort

- a 2 poortvleugels gemaakt met behulp van de penetratietechnologie, met een sluihoekbeugel Locinox LAKY F2 slot met een set handgrepen 4
- b scharnieren M20 90°
- c 2 palen met daarop een paalkap naar keuze, ontworpen voor snelle montage van de scharnieren
- d 2 Locinox slotbouten en een bumper

OPTIE - automatische poort

- extra horizontaal profiel om de aandrijvingen in te schroeven
- zonder slot en slotbouten
- extra gaten in de palen voor kabelinvoer
- een profiel en een bumper

* voor scharnier M20 op de voet (voor lasscharnier M20: 80mm)

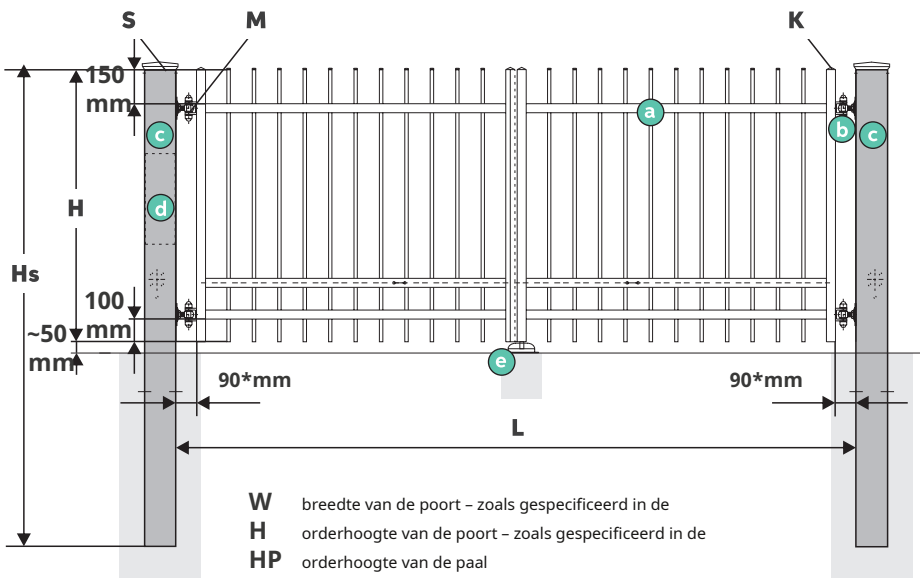

KIT - TOP poort

- a 2 poortvleugels gemaakt met behulp van de penetratietechnologie, met een sluihoekbeugel en een horizontale
- b profiel voor montage aandrijvingen 4
- c scharnieren M20 90°
- d 2 palen (140x140) ontworpen voor snelle installatie van de scharnieren en de actuators; met kabelgaten en een inspectiegat voor de besturingseenheid
- e TOP-kit
- f een profiel en een bumper

* voor scharnier M20 op de voet (voor lasscharnier M20: 80mm)

H | HOOGTE

Standaard hoogte: van 710 tot 2000 mm (elke 10 mm)
Hoogtelimieten: van 600 tot 2000 mm (elke 10 mm)

W | BREEDTE

Standaardbreedte: van 3000 tot 5500 mm (elke 10 mm)
Breedtelimieten: van 2000 tot 6000 mm (elke 10 mm)

S | STRUCTUUR

Frame: profielen 40 x 40 of 50 x 50
(extra horizontaal profiel voor de overspanning H > 1700)
Invulling: profielen 15 x 15 op 112 mm afstand (± 2 mm)

	W 5000	5000 < W ≤ 5500	W > 5500
H 1700	40 x 40 x 2.0	40 x 40 x 2.0	50 x 50 x 2.0
H > 1700	40 x 40 x 2.0	50 x 50 x 2.0	50 x 50 x 2.0

kg | GEWICHT

Geschat gewicht [kg] van de vleugels van de handmatige poort met speerpunt P6:

	W = 3500	W = 4000	W = 4500	W = 5000	W = 5500	W = 6000
H = 1200	515863687490					
H = 1400	576470758198					
H = 1600	6270768288					106
H = 1800	75	85	93	101	124	133
H = 2000	81	91	100	108	132	141

P | POSTEN

De toegepaste paalhoogtes zijn afhankelijk van de poortparameters:

	HP
H 1700	H + 900 mm
H > 1700	H + 1000 mm

De toegepaste paaldoorsneden zijn afhankelijk van de poortparameters:

	W 3500	3500 < W ≤ 4000	4000 < W ≤ 4500	4500 < W ≤ 5000	5000 < W ≤ 5500	W > 5500
H 1300	100 x 100 x 3,0	100 x 100 x 3,0	100 x 100 x 3,0	120 x 120 x 3,0	120 x 120 x 3,0	140 x 140 x 3,0
1300 < H ≤ 1500	100 x 100 x 3,0	100 x 100 x 3,0	120 x 120 x 3,0	120 x 120 x 3,0	120 x 120 x 3,0	140 x 140 x 3,0
H > 1500	100 x 100 x 3,0	120 x 120 x 3,0	120 x 120 x 3,0	120 x 120 x 3,0	140 x 140 x 3,0	140 x 140 x 3,0

Indien de CenterBox naast de poort staat, dienen er paaltjes voorzien te worden met een minimale afmeting van 120 x 120 x 3,0

ik | INSTALLATIE

- c M20 90° scharnieren op de montagevoeten of lasscharnieren
Scharnierverselling: ± 10 mm

De toegepaste scharnieren afhankelijk van de poortparameters:

	W 5000	5000 < W ≤ 5500	W > 5500
H 1700	op de montage voeten	op de montage voeten	aanlassen
H > 1700	op de montage voeten	aanlassen	aanlassen*

	W 2400	2400 < W ≤ 2600	W > 2600
H 1700	M16	M16	M20
H > 1700	M16	M20	M20

* 6 aanlasscharnieren M20 90°

Installatie op bestaande palen – zie **Bijlage I**
Openingshoek vleugel 180° – zie **Bijlage I**

UITRUSTING - handmatige poort

- b Locinox LAKY F2 slot met handgrepen
- c 2 Locinox slotbouten en een bumper

UITRUSTING - automatische poort

- e extra profiel en een bumper

H | HOOGTE

Standaard hoogte: van 1000 tot 2000 mm (elke 10 mm)

W | BREEDTE

Standaardbreedte: van 3000 tot 5500 mm (elke 10 mm)
Breedtelimieten: van 2000 tot 6000 mm (elke 10 mm)

S | STRUCTUUR

Frame: profielen 40 x 40 of 50 x 50
(extra horizontaal profiel voor de overspanning H > 1700)
Invulling: profielen 15 x 15 op 112 mm afstand (± 2 mm)

	W 5000	5000 < W ≤ 5500	W > 5500
H 1700	40 x 40 x 2.0	40 x 40 x 2.0	50 x 50 x 2.0
H > 1700	40 x 40 x 2.0	50 x 50 x 2.0	50 x 50 x 2.0

P | POSTEN

Voor de poorten TOP DL worden slechts 140 x 140 x 3,0 palen gebruikt. De toegepaste paalhoogtes zijn afhankelijk van de poortparameters:

	HP
H 1700	H + 900 mm
H > 1700	H + 1000 mm

Post hoogtes zijn afgerond op de dichtstbijzijnde 100 (mm)

kg | GEWICHT

Geschat gewicht [kg] van de vleugels van de poort met speerpunt P6:

	W = 3500	W = 4000	W = 4500	W = 5000	W = 5500	W = 6000
H = 1200	5563707683					104
H = 1400	6169768390112					
H = 1600	6675839097					120
H = 1800	79	90	99	109	136	147
H = 2000	84	96	106	115	144	155

ik | INSTALLATIE

M20 90° scharnieren op de montagevoeten of lasscharnieren
Scharnierverselling: ± 10 mm

De toegepaste scharnieren zijn afhankelijk van

	W 5000	5000 < W ≤ 5500	W > 5500
H 1700	op de montage voeten	op de montage voeten	aanlassen
H > 1700	op de montage voeten	aanlassen	aanlassen*



	W 2400	2400 < W ≤ 2600	W > 2600
H 1700	M16	M16	M20
H > 1700	M16	M20	M20

* 6 aanlasscharnieren M20 90°

UITRUSTING - TOP-kit e

- + Marantec rijden
- 515 voor poorten W ≤ 5000
- 515L voor poorten W > 5000
bestaande uit de regelenheid en de aandrijvingen

- + 2 Marantec-afstandsbedieningen 2-kanaals

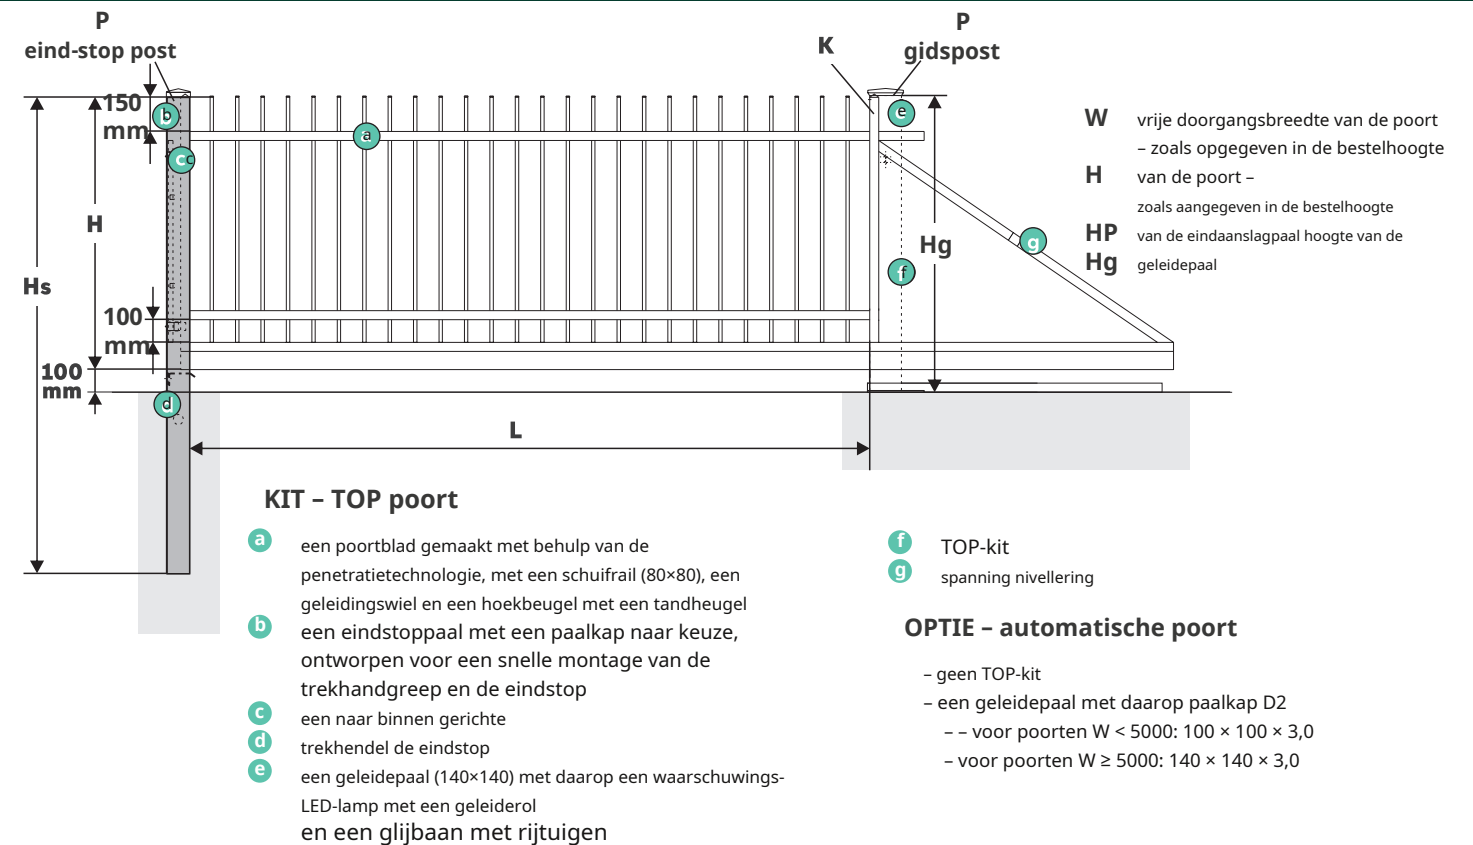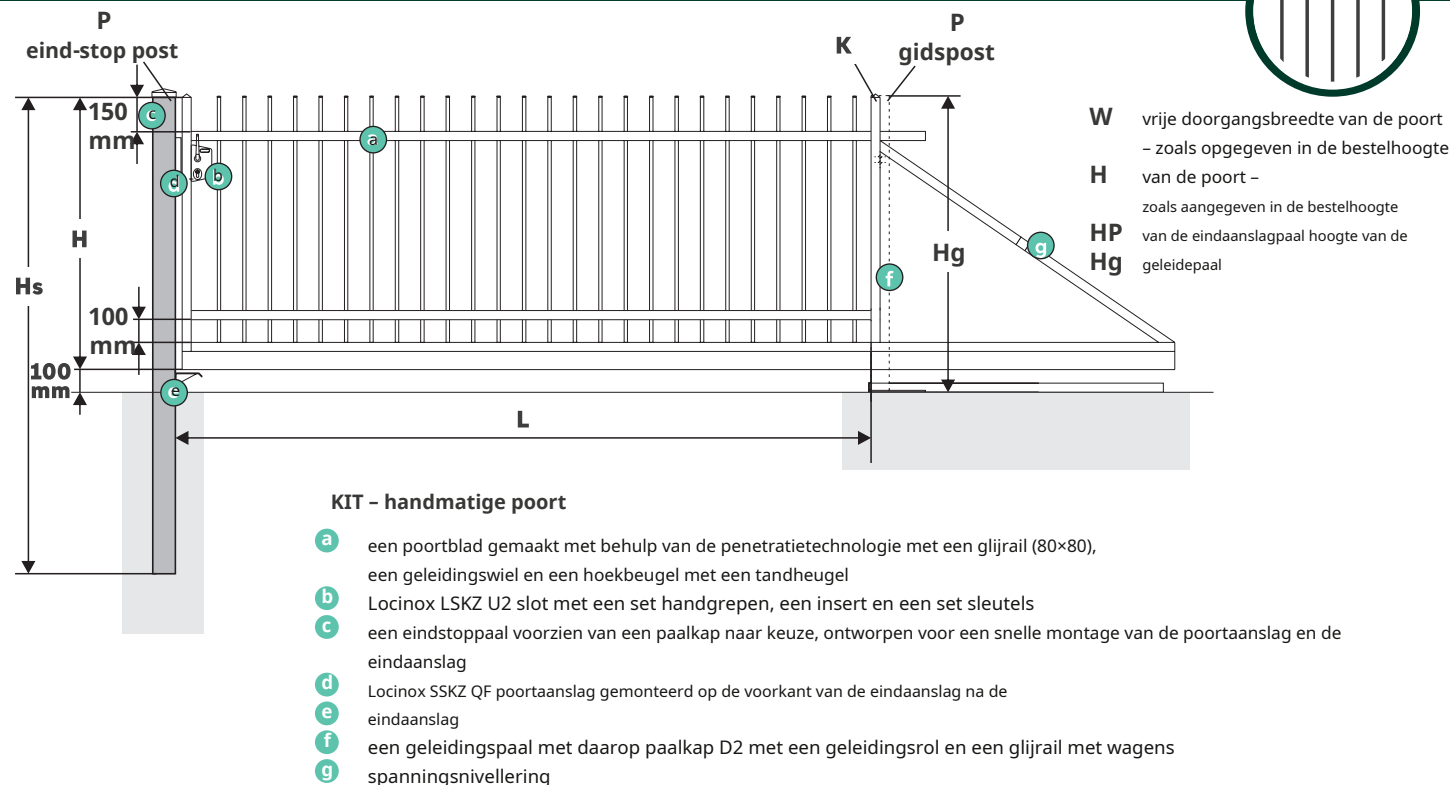

H | HOOGTE

Standaard hoogte: van 710 tot 2000 mm (elke 10 mm)
Hoogtelimieten: van 600 tot 2000 mm (elke 10 mm)

W | BREEDTE

Standaardbreedte: van 3000 tot 6000 mm (elke 10 mm)
Breedtelimieten: van 2000 tot 6000 mm (elke 10 mm)

S | STRUCTUUR

Frame: profielen 40 × 40 of 50 × 50
(extra horizontaal profiel voor de overspanning $H > 1700$)
Invulling: profielen 15 × 15 op 112 mm afstand (± 2 mm)

	W 5000	5000 < W ≤ 5500	W > 5500
H 1500	40 × 40 × 2.0	40 × 40 × 2.0	40 × 40 × 2.0
1500 < H ≤ 1700	40 × 40 × 2.0	40 × 40 × 2.0	50 × 50 × 2.0
H > 1700	40 × 40 × 2.0	50 × 50 × 2.0	50 × 50 × 2.0

Extra structurele versterkingen:
- voor poorten $4500 \leq W < 5000$: extra verticaal profiel 40 × 40
- voor poorten $W \geq 5000$: 2 extra verticale profielen 40 × 40 of 50 × 50 (afhankelijk van de structuur)

GEWICHT

Geschat gewicht [kg] van het blad van de poort met speerpunt P6:

	W = 3500	W = 4000	W = 4500	W = 5000	W = 5500	W = 6000
H = 1200	124140156171187219					
H = 1400	129145162178195227					
H = 1600	134150169184202236					
H = 1800	147166186203223263					
H = 2000	15271192210253271					

P | EINDSTOPPOST

Standaard eindstoppaal 100 × 100 × 2,0
De hoogten van de eindaanslagpalen die worden toegepast afhankelijk van de poortparameters:

	HP	
H 1700	H + 900 mm	Post hoogtes zijn afgerond op de dichtstbijzijnde 100 (mm)
H > 1700	H + 1000 mm	

Als de CenterBox naast de poort staat, er moet een eindstoppaal met een afmeting van 120 × 120 × 3,0 worden voorzien

Installatie op bestaande palen – zie **Bijlage I**

P | GIDS POST


Standaard geleidepaal:
- voor poorten $W < 5000$: $100 \times 100 \times 3,0$
- voor poorten $W \geq 5000$: $140 \times 140 \times 3,0$
Geleidepaal op de voet, geïntegreerd in de glijbaan met een hoogte van: $H_g = H + 100$ mm

CONTRAGEWICHT

W	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
contragewicht	1300	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
poort lengte:	4320	4820	5420	6020	6620	7220*	7820*	

* voor poorten met frame 50 × 50 moet 10 mm extra worden voorzien

APPARATUUR

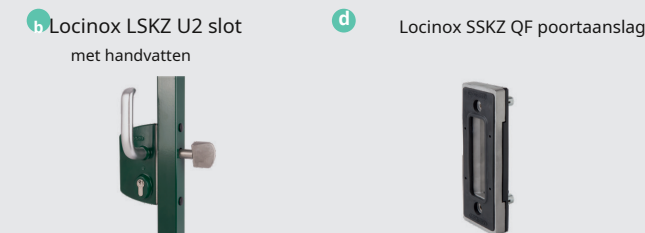

H | HOOGTE

Standaard hoogte: van 800 tot 2000 mm (elke 10 mm)

W | BREEDTE

Standaardbreedte: van 3000 tot 6000 mm (elke 10 mm)
Breedtelimieten: van 2000 tot 6000 mm (elke 10 mm)

S | STRUCTUUR

Frame: profielen 40 × 40 of 50 × 50
(extra horizontaal profiel voor de overspanning $H > 1700$)
Invulling: profielen 15 × 15 op 112 mm afstand (± 2 mm)

	W 5000	5000 < W ≤ 5500	W > 5500
H 1500	40 × 40 × 2.0	40 × 40 × 2.0	40 × 40 × 2.0
1500 < H ≤ 1700	40 × 40 × 2.0	40 × 40 × 2.0	50 × 50 × 2.0
H > 1700	40 × 40 × 2.0	50 × 50 × 2.0	50 × 50 × 2.0

Extra structurele versterkingen:
- voor poorten $4500 \leq W < 5000$: extra verticaal profiel 40 × 40
- voor poorten $W \geq 5000$: 2 extra verticale profielen 40 × 40 of 50 × 50 (afhankelijk van de structuur)

GEWICHT

Geschat gewicht [kg] van het blad van de poort met speerpunt P6:

	W = 3500	W = 4000	W = 4500	W = 5000	W = 5500	W = 6000
H = 1200	123138155170186218					
H = 1400	128143161176193226					
H = 1600	132149167183201234					
H = 1800	146164185202222262					
H = 2000	151170191209252270					

P | EINDSTOPPOST

Standaard eindstoppaal 100 × 100 × 2,0
De hoogten van de eindaanslagpalen die worden toegepast afhankelijk van de poortparameters:

	HP	
H 1700	H + 900 mm	Post hoogtes zijn afgerond op de dichtstbijzijnde 100 (mm)
H > 1700	H + 1000 mm	

Als de CenterBox naast de poort staat, er moet een eindstoppaal met een afmeting van 120 × 120 × 3,0 worden voorzien
Installatie op bestaande palen – zie **Bijlage I**

P | GIDS POST

Geleidepaal op de voet, geïntegreerd in de glijbaan met een hoogte van: $H_g = H + 100$ mm

CONTRAGEWICHT

W	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
contragewicht	1300	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
poort lengte:	4380	4880	5480	6080	6680	7280*	7880*	

* voor poorten met frame 50 × 50 moet 20 mm extra worden voorzien

UITRUSTING - TOP-kit

+ de Marantec 861 aandrijving geïnstalleerd in de geleidepaal
+ 2 Marantec-afstandsbedieningen
+ oranje LED-lamp 2-kanaals

